POLIPASTOS MANUALES

APARATOS DE ELEVACIÓN EN 13157










POLEAS DIFERENCIALES MANUALES BEZALIFT (Ref. BZPD)

(De acuerdo a directiva comunitaria 2006/42/CE)

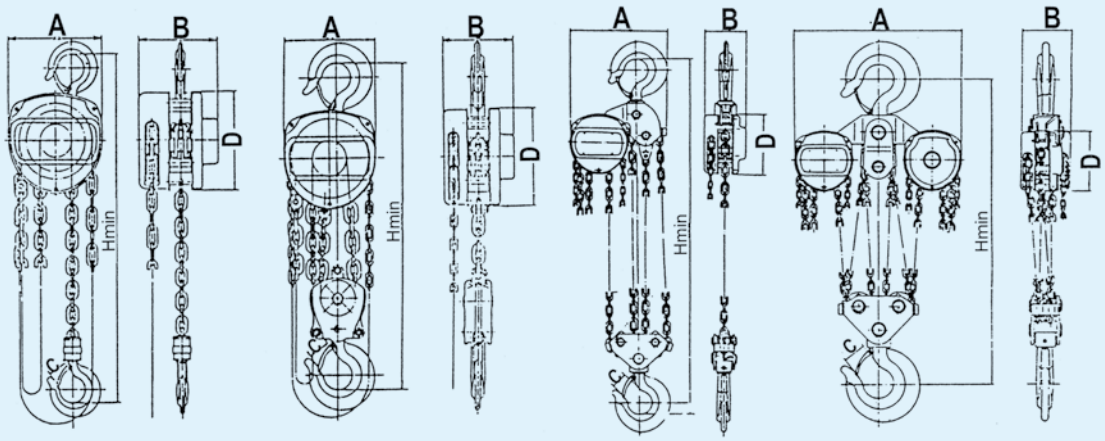

0.5T. 1T. 2T. 3T. 5T. 10T. 20T.

- Las poleas diferenciales "BEZALIFT", son aparatos manuales ligeros y concebidos para todo uso, en especial para trabajos pesados.
- Están construidos en acero (con lo cual es idoneo para su utilización en el exterior).
- Están concebidos de tal manera que permite regular la velocidad de descenso con un mínimo esfuerzo sobre la cadena de mando.
- Los ganchos superior e inferior están fabricados en acero forjado, montados sobre rodamientos, facilitan y aseguran su giro 360º en la peor de las situaciones. Los ganchos van equipados con lengüeta de seguridad.
- Las guías de cadena tanto de mando como de maniobra están mecanizadas asegurando el correcto uso de ambas.
- Al tener los engranajes y los piñones endurecidos (tratamiento especial) aseguran una mayor duración y fiabilidad.
- Las poleas "BEZALIFT" equipan de serie dos rodillos y un separador de cadena que aseguran la alineación exacta de la cadena de carga sobre la polea.
- Todas las poleas "BEZALIFT" están sometidas a pruebas dinámicas del 150% de la carga máxima de utilización.
- Son de dimensiones reducidas y ligeras de peso, facilitando su manejo.
- BEZABALA dispone de un equipo de mantenimiento, conservación y reparación de acuerdo a la directiva 2006/42/CE.



Especificaciones:

Modelo	11BZPDCC00500	11BZPDCC01000	11BZPDCC01500	11BZPDCC1200	11BZPDCC22000	11BZPDCC03000	11BZPDCC05000	11BZPDCC10000	11BZPDCC20000
Carga	0,5	1	1,5	2	2	3	5	10	20
Elevación standard	3	3	3	3	3	3	3	5	5
Nº de ramales	1	1	1	1	2	2	2	4	8
Diámetro cadena (mm)	6	6	8	8	6	8	10	10	10
Carga de prueba (T)	0,75	1,5	2,25	3	3	4,5	7,5	15	30
Altura mínima (mm)	280	306	368	444	368	520	616	700	1.000
Anchura boca gancho (mm)	37	45	49	52	52	67	78	60	92
Esfuerzo requerido para elevar la máxima carga (N)	221	304	343	457	390	390	420	440	460
Peso neto (kg)	8,5	10,5	16,5	16,8	14,5	24	38,5	67	205,5
Peso bruto (kg)	8,8	11	17,5	17,8	15,3	25	40	74	217
Dimensiones embalaje (cm)	24x16,5x14	26x19x15,5	30x24x17	30x24x17	30x22x15,5	30x26x17	42x31x20,5	56x50x25	86x75x31
Cadena manual (mm)	5 x 25 x 17	5 x 25 x 17	5 x 25 x 17	5 x 25 x 17	5 x 25 x 17	5 x 25 x 17	5 x 25 x 17	5 x 25 x 17	5 x 25 x 17
Peso extra por m (kg)	1,7	1,7	2,3	2,3	2,5	3,7	5,3	9,7	19,4
Dimensiones (mm) A	125	147	183	183	147	183	214,5	388	635
B	123	140	158	158	140	158	185	185	195
C	35	45	47	52	52	62,5	78	-	-
H	280	306	368	444	368	520	616	700	1000
G	27	33	33,5	37	37	43,5	51	64	82

El interior del polipasto es galvanizado

Autoofreno por sistema de fricción



Limitador de carga

Limitador regulado al 125% de la carga nominal

Construcción cerrada

Protección de los mecanismos contra la suciedad y humedad



Construcción en acero de alta calidad

Lubricación especial

Mantenimiento mínimo

Terminación anticorrosiva en cadena, grado 80 y galvanizada

Tratamiento especial de endurecido para los engranajes

La nuez o rueda es de acero alta calidad y completamente mecanizada

Sistema inconfundible de montaje (guías de paso)

Engranajes apoyados sobre rodamientos


Engranajes tratados térmicamente


Esfuerzo mínimo sobre la cadena de mando

Mejorado para fuerza y resistencia al desgaste

CARROS PORTA-POLEAS "BEZABALA" (Ref. BZCTC / Tipo A)

- Los carros porta-poleas pueden ser de dos tipos: en el tipo A, la traslacción se realiza por cadena, mientras que en el tipo B se realiza por empuje.
- Todos los carros son ajustables, dependiendo del tamaño elegido, tendrá una apertura u otra.
- Las ruedas están mecanizadas y fabricadas en acero especial.
- Las ruedas están montadas sobre rodamientos de agujas, dándole mayor eficacia y seguridad.
- La longitud estandar del tipo A es de 3 m., estando a su disposición otras longitudes, que deberán indicarse a la hora de realizar el pedido.

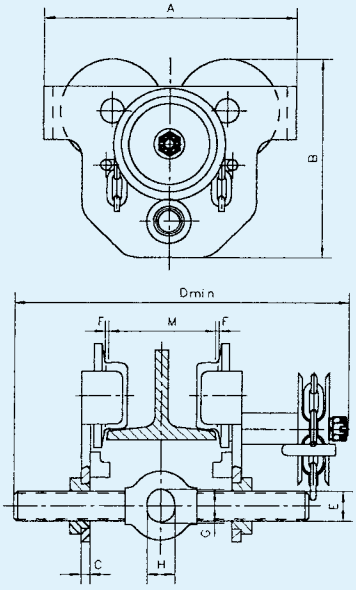

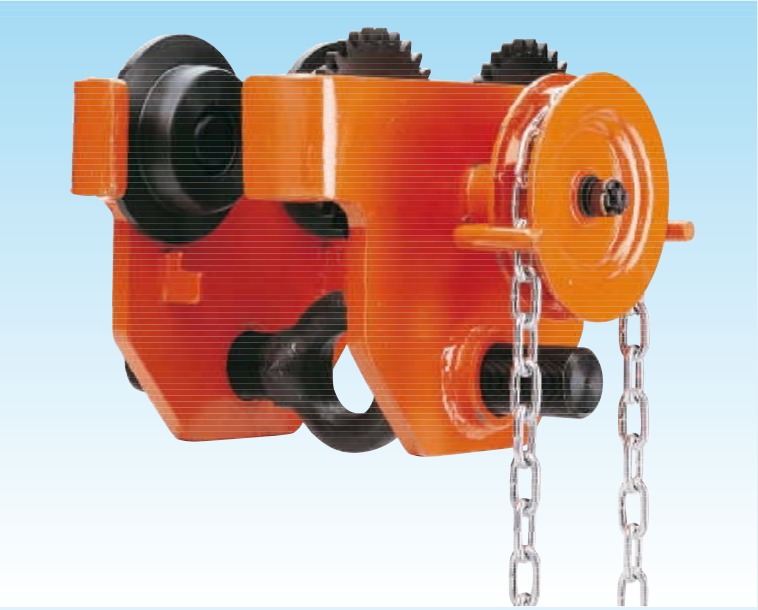

CÓDIGO		12BEZCTC00500	12BEZCTC01000	12BEZCTC02000	12BEZCTC03000	12BEZCTC05000
Capacidad (kg)		500	1.000	2.000	3.000	5.000
Prueba de carga (kN)		6.13	12.25	24.5	33.75	61.29
Esfuerzo necesario para elevar la carga (N)		25	80	150	120	160
Longitud de cadena (m)		3				
Dimensiones (mm)	A	225	252	300	360	400
	B	177	188	226	290	313
	C	8	10	12	14	16
	D	267.5	289	306	342.5	351
	E	27	30	38	45	52
	H	25	30	40	48	60
	G	30	35	47	58	70
	F	=3				
Anchura viga (mm)		50-220	50-220	66-220	74-220	90-220


POLIPASTO DE PALANCA (Ref. BZDP)

(De acuerdo a directiva comunitaria 2006/42/CE)




- Polipasto diseñado para manipular cargas en elevación y arrastre, realizando poco esfuerzo sobre la palanca.
- Compacto, robusto (especial para trabajos en espacios reducidos). Fabricado en acero de alta calidad, dando como resultado un aparato ligero, fiable y seguro.
- Dispositivo mediante un freno mecánico que lo retiene en cualquier punto y a su vez lo libera cuando es necesario.
- Palanca de mano recubierta con empuñadura de goma.
- Ganchos fabricados en acero forjado, resistencia tanto al calor como al desgaste, incorporan lengueta de seguridad, giratorios 360º aún en la peor de las posiciones.
- Todos los polipastos "BEZALIFT" salen probados de fábrica al 150% de la carga máxima de utilización.
- Bezabala dispone de un equipo de mantenimiento, conservación y reparación de acuerdo a la directiva 2006/42/CE.


CÓDIGO		10BEZPPCC0250	10BEZPPCC0500	10BEZPPCC0750	10BEZPPCC1500	10BEZPPCC3000	10BEZPPCC6000
Capacidad (t)		0,25	0,5	0,75	1,5	3	6
Elevación estándar (m)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Test de carga (t)				1,13	2,25	4,5	9
Altura perdida (H mm)				300	410	410	410
Esfuerzo necesario para elevar la carga (N)		340	400	140	220	320	340
Nº de ramales		1	1	1	1	1	2
Diámetro de cadena (mm)				6	8	10	10
Longitud de palanca (mm)				300	410	410	410
Peso neto (kg)		1,84	2,35	6,4	11,3	19,3	31,3
Peso bruto (kg)				6,8	12,3	20,4	32,4
Peso extra por m (kg)		0,38	0,45	0,8	1,4	2,2	4,4
Dimensiones (mm)	A	78,5	95	148	172	200	200
	B			90	98	115	115
	C	62	68	37	47	62,5	78
	L	150	215	300	410	410	410
	D	21	24,5	28	33,5	43,5	51
	H	210	255	325	380	480	620




0,25T. 0,5T.



0.75T. 1.5T. 3T.



6T.




APARATOS DE TRACCIÓN

Los aparatos de tracción de BEZABALA, son ligeros y resistentes, pudiendo trabajar en cualquier posición.

Debido a su diseño permite introducir y retirar el cable con suma facilidad. Las palancas estan dotadas con unos mecanismos de auto-cierre que permiten arrastrar el cable con total seguridad, a mayor tensión mas agarre.

La puesta en funcionamiento es sencilla. Estan preparados para trabajar en las más duras condiciones.

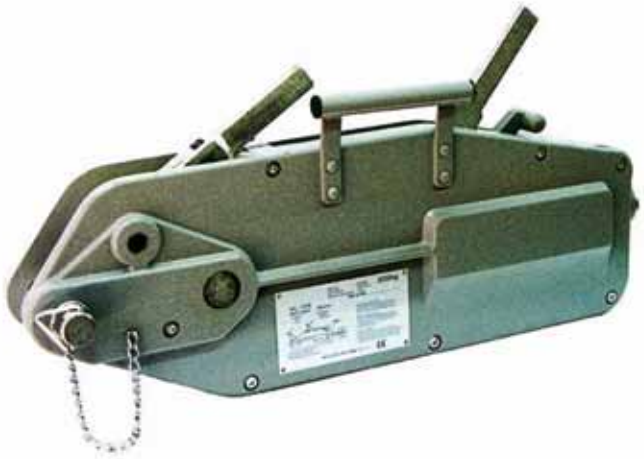



	800 Kg	1.600 Kg	3.200 Kg
CODIGO	**14BIZOR00800Y**	**14BIZOR01600Y**	**14BIZOR03200Y**
C.M.U.	0,8	1,6	3,2
Fuerza (N)	284	412	441
Ø cable	8,3	11,3	16,2
Peso neto	6,4	12,4	23,3
Dimensiones L x W x H	440 x 70 x 255	560 x 100 x 295	675 x 120 x 350

